


Het in gebruik nemen van de Jinbei DM3v flitskop met de TRS-v Remote controller **en de TR-A9** alleen de regels die groen.

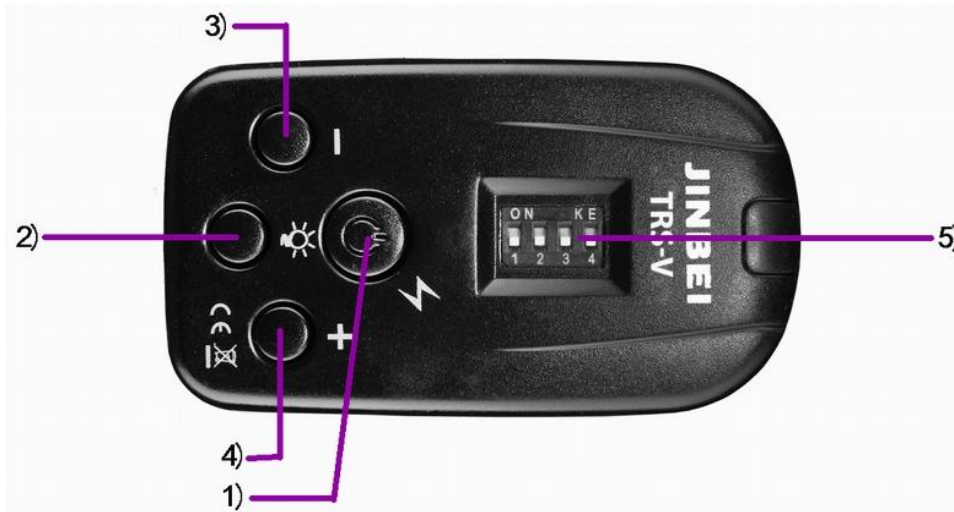

Channel	1	2	3	4
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	1	0	0
4	0	0	1	0
5	1	0	1	0
6	0	1	1	0
7	1	1	1	0
8	0	0	0	1
9	1	0	0	1
10	0	1	0	1
11	1	1	0	1
12	0	0	1	1
13	1	0	1	1
14	0	1	1	1
15	1	1	1	1

Channel Switch Direction

- 1. "0" indicates switch "on"
- 2. "1" indicates switch "off"

- 1) Testknop – Aan schakelaar
- 2) Aan-uit knop voor het instellicht (alleen proportioneel)
- 3) + knop
- 4) – knop
- 5) Kanaalkeuze

Zie nu de beschrijving v/d DM3v flitskop

- 1) Zet de flitskop aan met de hoofdschakelaar (10)
- 2) Remote moet aanstaan (15) Zie beschrijving v/d DM3v flitskop
- 3) Druk min. 3 sec op knop 15. De display op de flitskop verandert. Het puntje verplaatst naar rechts en gaat knipperen.
- 4) U ziet een getal tussen 00 en 15 (16 kanalen) gedurende 4 sec.
- 5) Dit getal (kanaal, bijvoorbeeld 08) kan u met de toetsen 3 & 4 veranderen. Als u te lang wacht ga dan terug naar 3)

Verder met de beschrijving v/d trigger.

- 6) Zet de trigger aan door 3 sec. te drukken op knop (1)
- 7) Zet de schakelaartjes (5) v/d trigger op het zelfde kanaal (bijvoorbeeld 08) Zie de codetabel.
- 8) Voor kanaal 8 dus 0-0-0-1 (on-on-on-off)
- 9) Heeft u meerdere flitskoppen DM3v's herhaal deze procedure dan en kies een ander kanaal bij Kanaal 09 (1-0-0-1 (off-on-on-off) u hoeft dan bij wisselen van flitskop maar één schakelaartje de verzetten.

De trigger is "aan" gedurende +/- 4min. Tijdens die "aan" periode knippert het rode ledje op de trigger elke 5 sec. Indien hij niet meer knippert, druk weer 3 sec. op knop 1. Gemonteerd op de camera blijft hij voor langere tijd "aan".

Als u meerdere flitskoppen hetzelfde kanaal geeft, zullen ze ook samen hoger of lager reageren.



Visostar(Europe), Jinbei-Goldenshell-CALER(Benelux) import and marketing exclusively for by  
**Qflash**, Baandert 39 . 6136 EM , SITTARD-GELEEN NL  
 Phone +31(0)467850778 +31(0)647484431 e-mail: [info@Qflash.nl](mailto:info@Qflash.nl)